

BOB
14,5 bis 40 kW

BRÖTJE
HEIZUNG



BOB. Heizen im Carbon-Zeitalter.

Wärme grundlegend neu erdacht – extrem fortschrittlich und absolut wirtschaftlich. Der neue BOB ist ein echter Vorreiter in Sachen Heizen. Dank des rennsporterprobten Werkstoffs Carbon wird Effizienz hier neu bemessen. Seine erstklassige Wärmeleitfähigkeit und der innovative Lotuseffekt machen den Kondensations-Wärmetauscher aus Carbon zum Herzstück des BOB. Der bodenstehende Kessel hat einen integrierten Schalldämpfer und überzeugt durch absolute Langlebigkeit sowie minimalen Wartungsaufwand. Eine Tatsache, die neben seiner platzsparenden Bauweise auch Heizleistungen von 14,5 bis 40 kW erlaubt. Der BOB von BRÖTJE – einfach näher dran.



Bauart geprüft
Regelmäßige
Überwachung
www.bob.com
ID: 000040781

Nur BOB 20/25^B



Carbon inside. Öl-Brennwerttechnik von BRÖTJE.

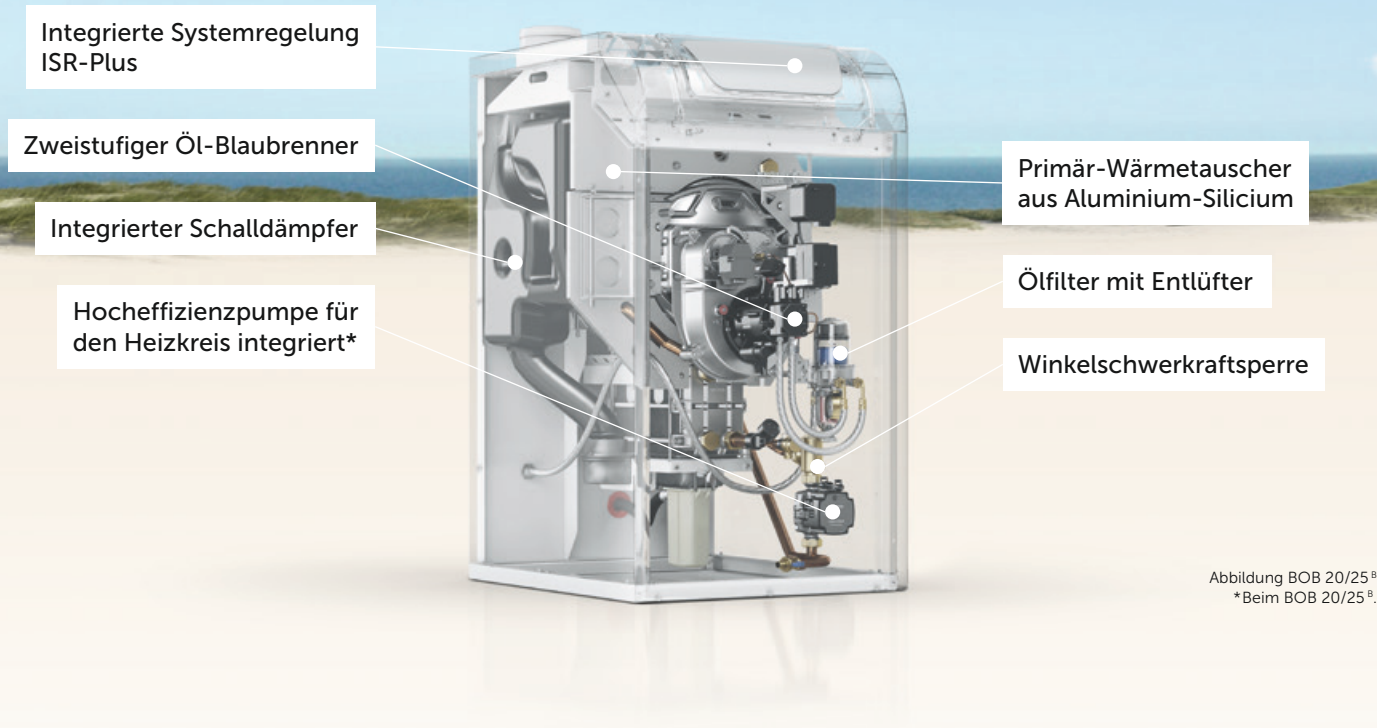


Abbildung BOB 20/25^B
*Beim BOB 20/25^B.

Vorteile auf einen Blick

- Integrierter Schalldämpfer für besonders leisen Betrieb
 - Geringe Takthäufigkeit durch zweistufigen Öl-Blaubrenner und großen Wasserinhalt
 - Primär-Wärmetauscher aus leichtem Aluminium-Silicium und Kondensations-Wärmetauscher aus robustem Carbon
- Geringes Gewicht, kompakte Abmessungen und geringer Platzbedarf
 - Für alle Heizölsorten geeignet
 - Komplett anschlussfertig mit integrierter Hocheffizienzpumpe
 - Mischer für einen 2. Heizkreis integrierbar (Zubehör) (nur BOB 20^B, BOB 25^B)

BOB	20 ^B	25 ^B	32 ^B	40 ^B
Energieeffizienzklasse Heizung (A+++ bis D)	A	A	A	A
Nennwärmebelastungsbereich (kW)	14,5 bis 19,5	18,5 bis 24,5	22,2 bis 31,3	29,8 bis 38,3
Teillastwirkungsgrad 30 %, t _r ≥ 30 °C (H ₂ /H ₂) Öl (%)	104/97	103/97	103/96	103/96
NO _x -Klasse nach EN 267	3	3	3	3
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm)	1.178 x 600 x 749	1.178 x 600 x 749	1.369 x 610 x 877	1.369 x 610 x 877
Gesamtgewicht (kg)	130	130	179	179