




AguaSave Home. Qualität für zu Hause.

Das platzsparende Modul eignet sich für Anlagen bis 20 kW und ermöglicht eine optimale Füllwasserqualität unabhängig von der örtlichen Rohwasserqualität. Dank einer Qualitätsregulierung bietet AguaSave Home eine zuverlässige Teilentsalzung des Füllwassers. So werden Schäden an der Anlage und langfristig Energieverluste verhindert. Das Vollschutzprodukt AguaSave H Plus kann manuell über eine Dosierkartusche zugegeben werden. Durch seine kompakte Bauweise ermöglicht das Modul eine einfache Installation und Wartung auch bei bestehenden Heizsystemen. BRÖTJE AguaSave Home ist einsetzbar für die Nachspeisung von Anlagen bis ca. 2 m³ Anlagenvolumen.

Ungetrübter Heizkomfort. Mit Wasseraufbereitung von BRÖTJE.

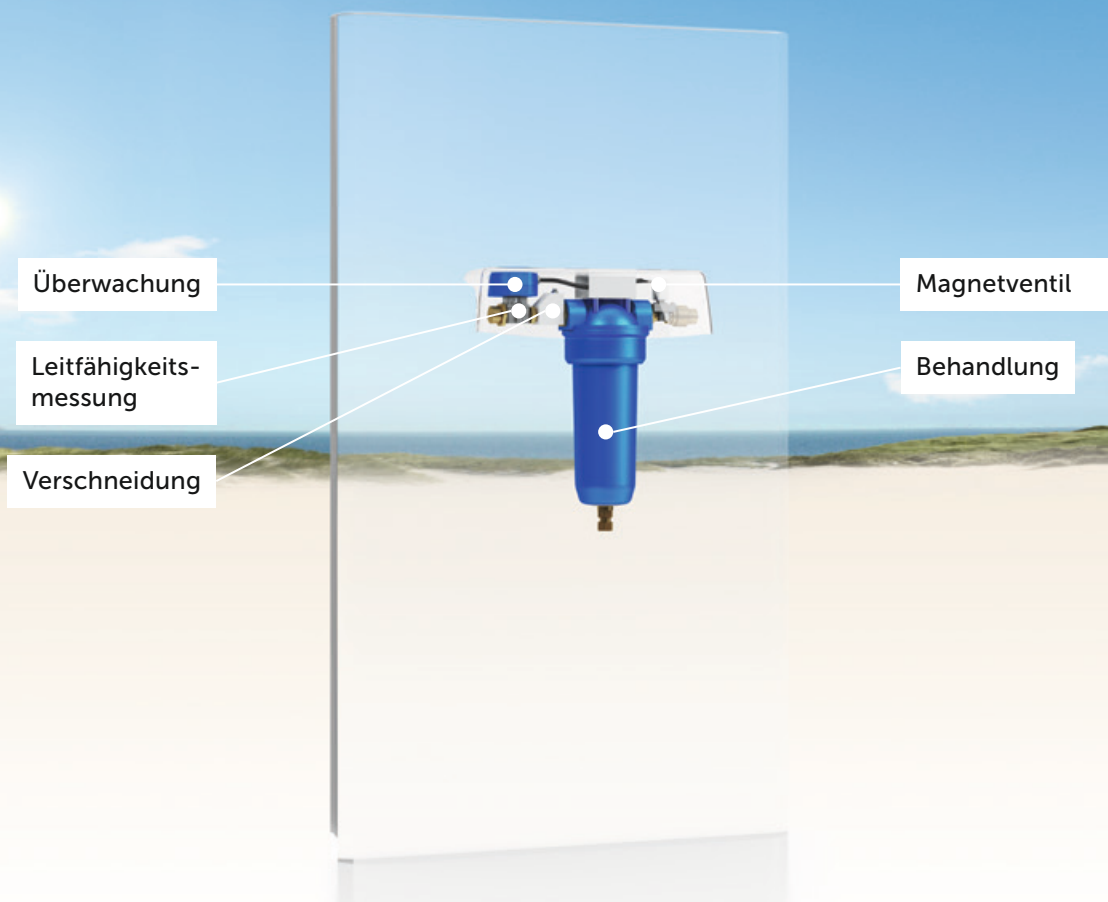

Vorteile auf einen Blick

- Qualitätsüberwachte Aufbereitung von Heizungs- befüll- sowie -ergänzungswasser für das Ein- und Zweifamilienhaus
- Sensorgesteuerte Überwachung der Wasserqualität mit Abschaltung des Füllprozesses
- Kompakte Einheit zur schnellen und einfachen Montage in die Speisewasserleitung

AguaSave Home	
Befüllleistung (m³/h)	bis zu 0,150
Befüllkapazität mit Wasseraufbereitungskartusche(n) SAV K2 (m³)	bis zu 0,5
Max. Wasser-/Betriebstemperatur (°C)	45
Max. Raumtemperatur (°C)	35
Zul. Betriebsüberdruck Heizung max. (bar)	5
Elektrischer Anschluss (V/Hz)	230/50
Empfehlung Kesselleistung Neuanlage (kW)	< 50
Empfehlung Kesselleistung Bestandsanlage (kW)	< 20
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm)	450 x 350 x 200
Gesamtgewicht (kg)	4,5